




コスモフィーダ

コスモフィーダは、ホップに貯留された粉粒体をブリッジを起こさずに排出するための装置です。ケーシング、底板及び回転羽根から構成されており、駆動部は回転羽根とサイクロ減速機を直結、羽根を回転させています。

内筒部の円周付近の粉粒体は、底板と調整リングの隙間により粉粒体層厚を規制されながら、フィーダ中心部回転と外周部回転の速度差により外周方向に移動し、外周回転リングによって排出口まで搬送されます。

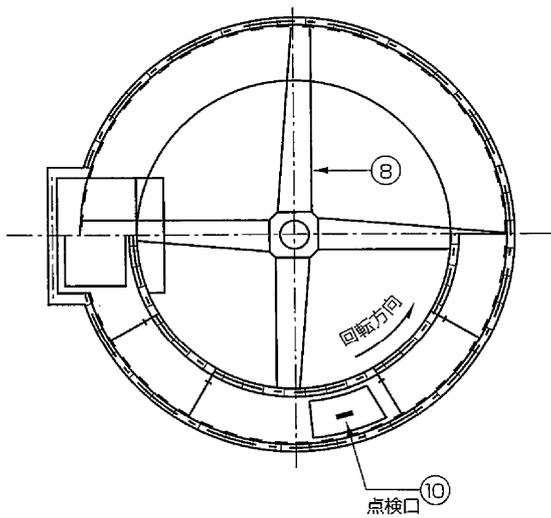

番号	名称
1	電動機
2	減速機
3	Vプーリー
4	Vベルト
5	安全カバー
6	底板
7	ケーシング
8	回転羽根
9	外周回転リング
10	点検口
11	排出口
12	流量調整ハンドル

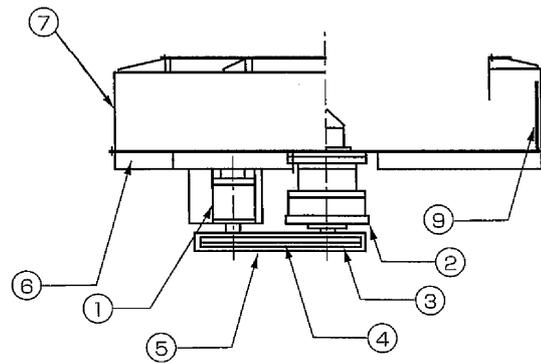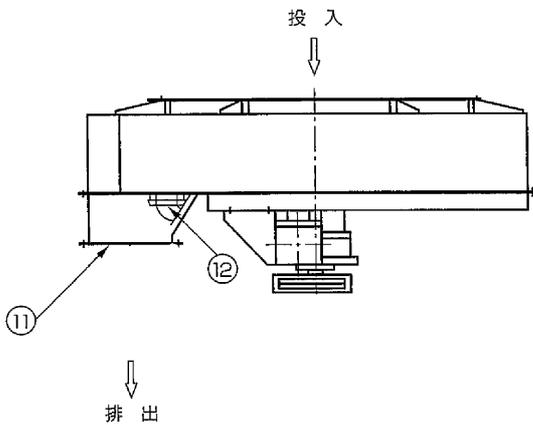

- ・ 排出口を複数個設けることができます。

製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい

標準型番

YCF500 (投入口径500mm)、YCF700、YCF1000、
YCF1200、YCF1400、YCF1600、YCF1800、YCF2000

※上記以外のサイズも製作可能です。